DATENMESS- UND SPEICHERSYSTEM PWBLOGG N6/5

Management System ISO 9001:2015

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

www.tuv.com ID 0091005312

PAULWEGENER
MESSTECHNIK SEIT 1921

TECHNISCHES DATENBLATT PWBlogg N6/5

Datenmess- und Speichersystem mit bis zu 2 Eingängen

Gehäuse	Aluminium - Gussgehäuse
	80 x 80 x 60 mm (B x H x T)
Schutzgrad	IP 67
Gewicht (inklusive Batterien)	ca. 400 g
Stromversorgung	Lithium-Batterie 4.200 mAh
	optional Netzversorgung
Betriebszeit	bis zu 5 Jahre
Datenspeicher / intern	0,5 MB (bis zu 500.000 MW)
	(optional bis zu 3,8 MB)
Auflösung	8 bis 16 bit
Speicherintervall	1 Sek. - 1h (frei wählbar)
Speichermodus	Ring- oder Linearspeicher

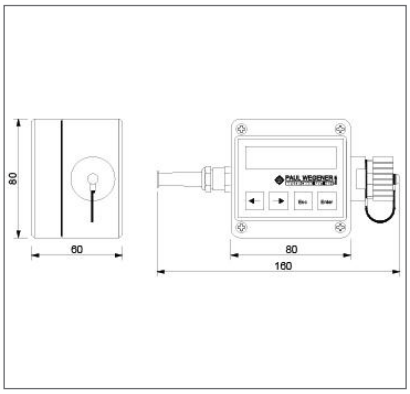

Display	2x16 Zeichen, alphanumerisch
Bedienung	4 Tasten (Folientastatur) oder PC
Echtzeituhr	± 10 ppm bei 25 °C
Explosionsschutzzulassung	(optional)
Ex-Zone 2 (II 3G)	(Ex II 3G Ex nA [ic] IIB T4)
nichtfunkend	EN 60079-0, 60079-11, 60079-15
Ex-Zone 1 (II 2G)	(Ex II 2G Ex ib IIB T4)
eigensicher	EN 60079-0 und 60079-11
EG-Baumusterprüfbescheinigung	IBExU08ATEX1159

Einbauhöhe ab Dichtung Klauenverschluss DN80 / 175mm

Sensoren	
Temperatursensoren	- 10°C bis + 40°C / - 20°C bis + 60°C
Drucksensoren	0...50 mbar bis 0...70 bar
	0...40 bar bis 0...1000 bar
Genauigkeit	0,05% bis 1% v.E.
	(weitere auf Anfrage)
Impulse	Open Collector, Reed, Relais
Einheitssignale	0...20 mA, 4...20 mA, 0...1 V, 0...10 V
	(weitere Sensoren auf Anfrage)

Händlerstempel

PAULWEGENER
MESSTECHNIK SEIT 1921

Adresse | Paul Wegener GmbH | Marienstraße 24 | 06493 Ballenstedt
Telefon | +49 39483 96-300
Fax | +49 39483 96-400
Internet | www.paul-wegener.de
E-Mail | info@paul-wegener.de

Letzte Änderung: 18.03.2021